


Zátky na brzdovém třmenu

Naplněné brzdové třmeny


TRW brzdové třmeny s integrovanou ruční brzdou jsou naplněny brzdovou kapalinou. Tím lze snadněji provést odvzdušnění brzdového systému. Tyto třmeny jsou opatřeny a utěsněny šroubovanou kovovou zátkou.

Tuto zátku je nutno při montáži vyšroubovat příslušným imbusovým klíčem. Tento úkon je nutno provést bezprostředně před připojením brzdového potrubí nebo brzdové hadice.

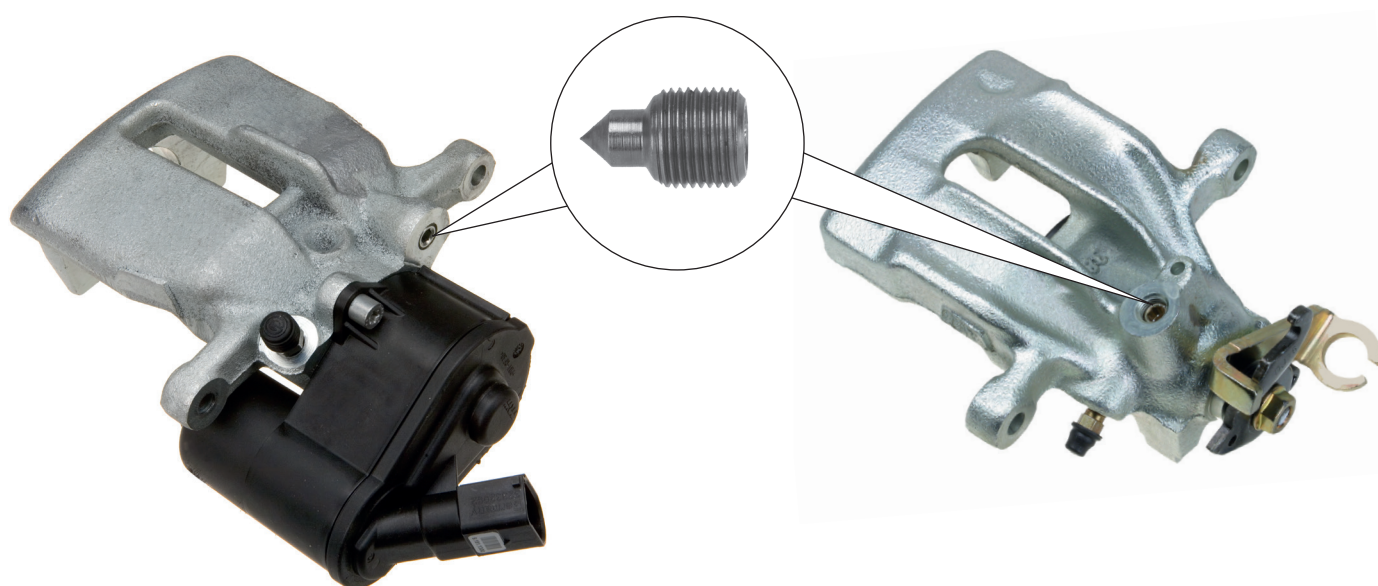

Standartní brzdové třmeny

Všechny ostatní typy brzdových třmenů jsou opatřeny plastovou zátkou. Tuto zátku lze odstranit normálním plochým šroubovákem.

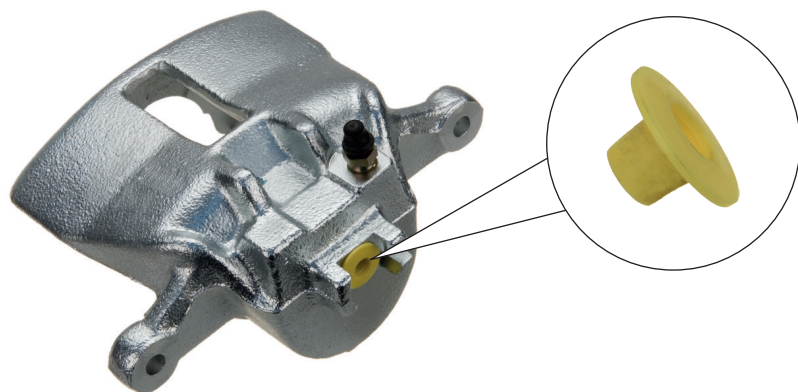

Pozor!

Dbejte na to, aby při provádění těchto úkonů nedošlo k poškození závitu.

