


## Montaje del fuelle

### Montaje correcto de los fuelles para la dirección de cremallera



Antes de montar el fuelle, deben limpiarse las superficies de estanqueidad y eliminar cualquier resto de corrosión. Para optimizar la hermeticidad, aplicar a la superficie de la barra de acoplamiento grasa de silicona suministrada. Utilizar siempre los accesorios nuevos suministrados.

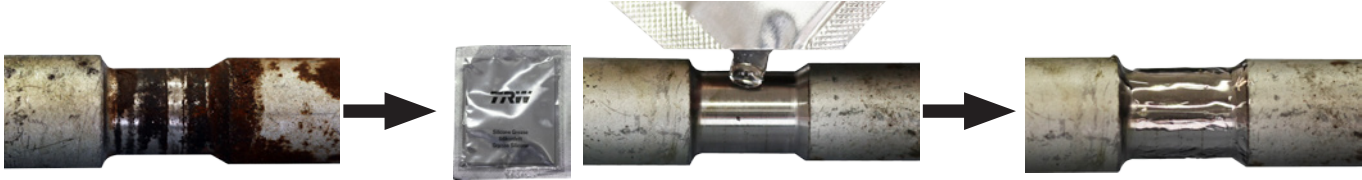

Según el diseño del engranaje de dirección, se incluyen juntas de estanqueidad.

Si estas vienen suministradas en el embalaje, deben montarse.

**¡En este caso no aplicar grasa de silicona!**



Según el tipo de abrazadera que se suministre, es necesario utilizar pinzas especiales adecuadas.


*Los fuelles que no están bien montados o que están defectuosos puede causar corrosión en el engranaje de dirección, ¡lo que anulará la garantía!*



Con los fuelles no utilizar abrazaderas de apriete normales ni uniones para cables, ya que pueden formarse arrugas en el fuelle y permitir la entrada de agua y suciedad.



Incorrecto: La unión para cables no permite ninguna colocación circular  
- La dirección no está sellada

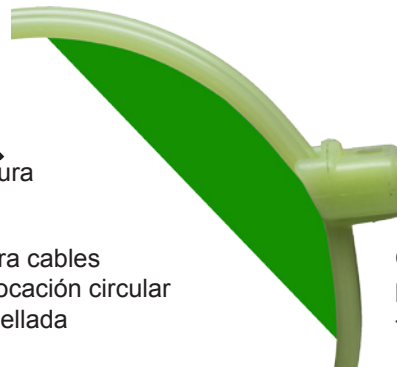

Correcto: La unión para dirección permite una colocación circular  
- La dirección está sellada

