





## Montage sur: VOLKSWAGEN GOLF IV

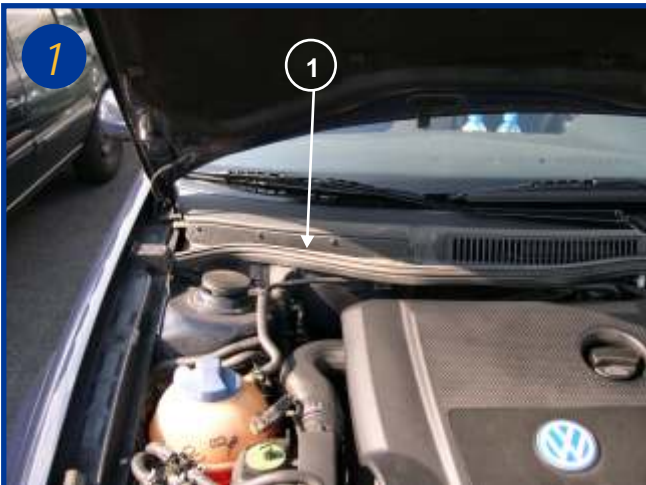

1  
Le filtre d'habitacle est situé sous la baie de pare-brise, coté passager sous le capot moteur (repère 1). Ouvrir le capot moteur.

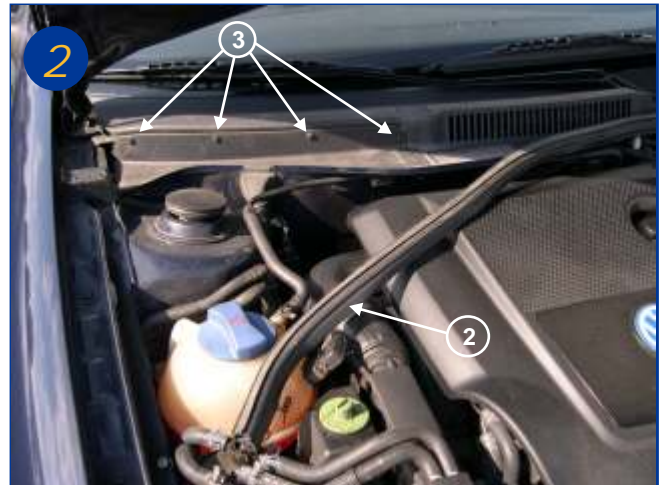

2  
Retirer sur la moitié, le joint d'étanchéité moteur (repère 2). Dévisser ensuite les 4 vis de maintien du cache (repère 3).



3  
Retirer le cache (repère 4). Extraire ensuite l'élément et son cadre (repère 5).



4  
Pour dissocier l'élément de son cadre, agir sur les deux pattes (repère 6). Changer l'élément. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**