



SERVICE INFO – LuK 0025




LuK -kytkinlevyn asennusohje

Kytkinlevyjien / kytkinlamellien asennuksen yhteydessä on aina varmistettava oikea asennusasento.

Tämän vuoksi on useimmissa kytkinlevyissä navan lähelle painettu tai kaiverrettu teksti. Tämän merkinnän perusteella voidaan määrätä kytkinlevyn oikea asennuspuoli.

Seuraavassa taulukossa on esitetty mahdolliset selostukset ja niiden käännökset:

GEARBOX SIDE	Vaihteiston puoli
GB SIDE	Vaihteiston puoli
LATO CAMBIO	Vaihteiston puoli
T/M SIDE	Vaihteiston puoli
TRANS SIDE	Vaihteiston puoli
GETRIEBESEITE	Vaihteiston puoli
MOTOR SIDE	Vauhtipyörän puoli
FLYWHEEL SIDE	Vauhtipyörän puoli
FW SIDE	Vauhtipyörän puoli
COTE VOLANT	Vauhtipyörän puoli
ENGINE SIDE	Vauhtipyörän puoli
SR SEITE	Vauhtipyörän puoli
SCHWUNGRADSEITE	Vauhtipyörän puoli

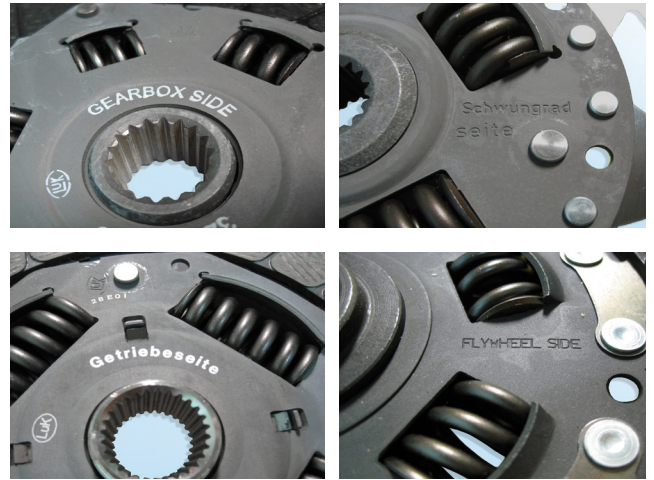

Kuva 1-4: Mahdolliset merkinnät kytkinlamellissa

Esimerkki:

Jos kytkinlevyssä on merkintä GEARBOX SIDE, on tämän merkinnän oltava oikeassa asennusasennossa vaihteiston suuntaan.

Ellei uudessa kytkinlevyssä ole mitään merkintää, on merkittävä kuluneen levyn asennuspuoli sitä poistettaessa ja asennettava uusi kytkinlevy vastaavasti.

Huomioi:

Kytkinlevyn virheellinen asennus johtaa toimintahäiriöön!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!